

Ca. 1893

SENDER

Joakim Skovgaard

RECIPIENT

FACTS

Document type:
Letter

Archive:
Mappe 76 nr. 31

TRANSCRIPTION

Afventer transskription.

Faxe kalk som har ligget i kule (stør
mindst 2 år
den skal slås
må ikke være for fed, (blandes med sand)
er det strandsand, skal det udvaskes
4-5 gange (til det er saltfrit)
må vi nøjes med bakkesand, skal det
også vaskes (til ler og skrot er ude)
alt må gøres under kontrol af pålideligt
folk.

Udvalgte rør hvor topenderne og skædderne
tages af, skal lages i forband.


og med tykke mellemrum.
rørstømmens længde (mindst 1 tomme og pr 100 stk 1 3/4
rørne lange, stærke og friske (voldsomt østet)
galvaniseret jerntråd 1 to ikke over
112 alens længde.
til dette arbejde skal der ikke at stamme
er længere og jerntråden overere.


Forstudsbrædderne søres end
sædvanligt og de skal males, for ikke
at rene yderligere, og være 1 tomme
tykke.

Våde materiale og særlig arbejde skal
være godt.

Træloft, pløjes sammen
mås på bagorden $5\frac{1}{4}$ tomme
brædder, udsejle brædder

Bræddetæklædningen skal lægges
helt ovenpå spærre og brædderne
hvert bræt med forløbende stød

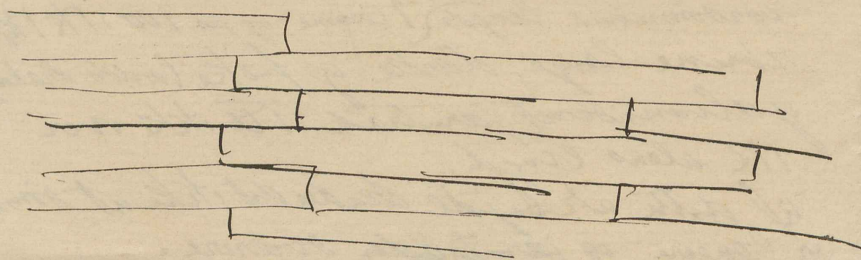

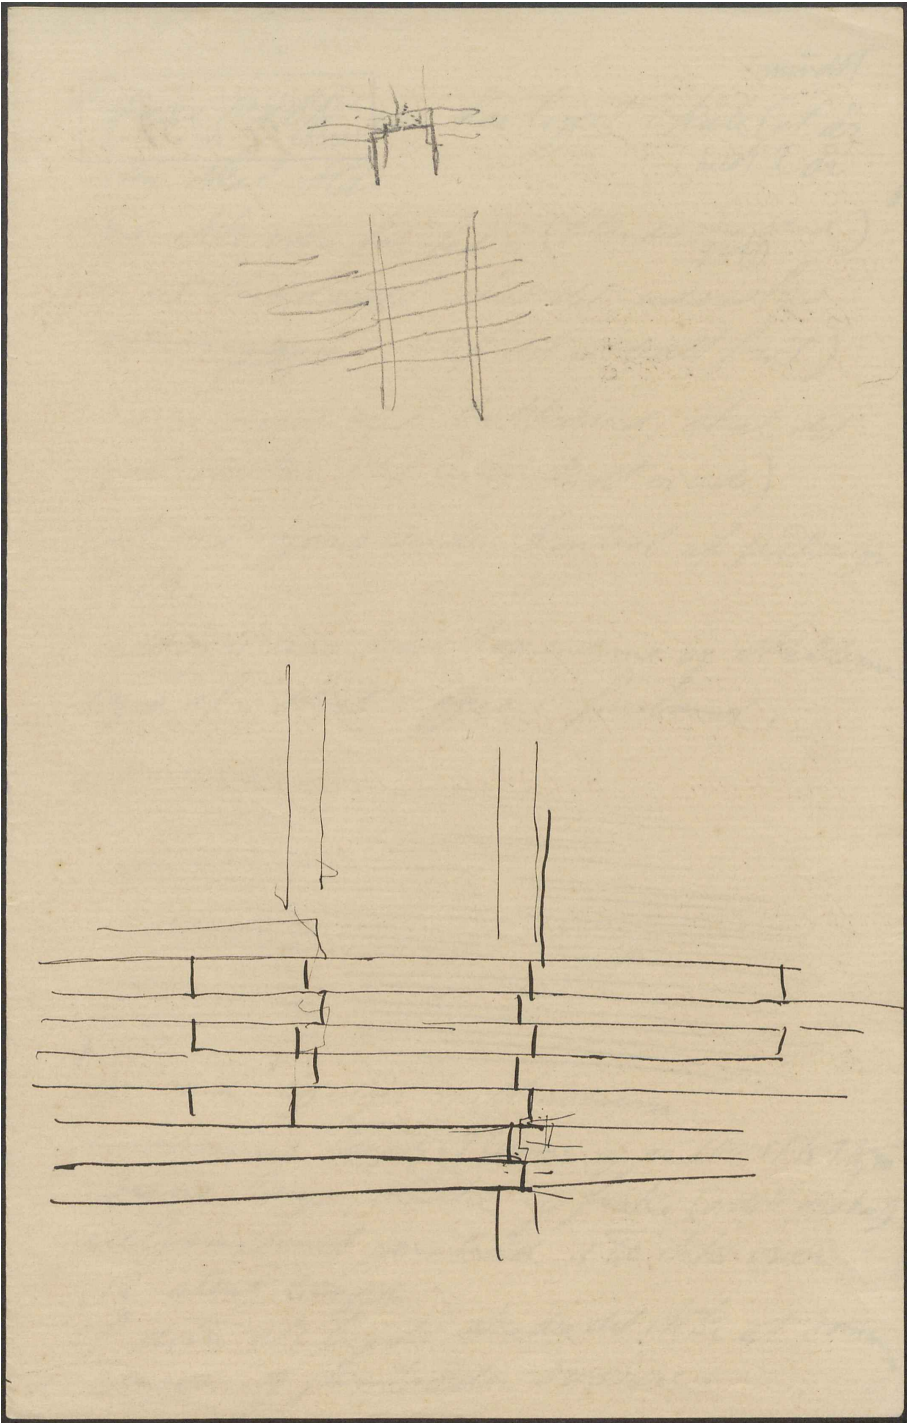

SKOVGAARD-MUSEET

Mappe 76 Nr. 31